ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

адрес: Российская Федерация, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Школьная, д. 16

г. Малая Вишера
2017

Пояснительная записка

Мероприятия:

Минимальный перечень работ по благоустройству по программе «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» на 2017 год.

Асфальтирование проезда дворовой территории с установкой бортового камня, общей площадью 594 кв.м.

Общая стоимость перечня работ составляет: 358 243 рублей.

Объемы и источники финансирования:

Областной бюджет – 336748,42 рубля

Бюджет Маловишерского городского поселения – 17912,15 рублей

Средства собственников – трудовое и финансовое участие, в размере 1% от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартиных домов и составляет 3582,43 рублей.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

При благоустройстве территории отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории.

Вышеуказанные мероприятия по благоустройству дворовой территории позволит улучшить техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома и обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

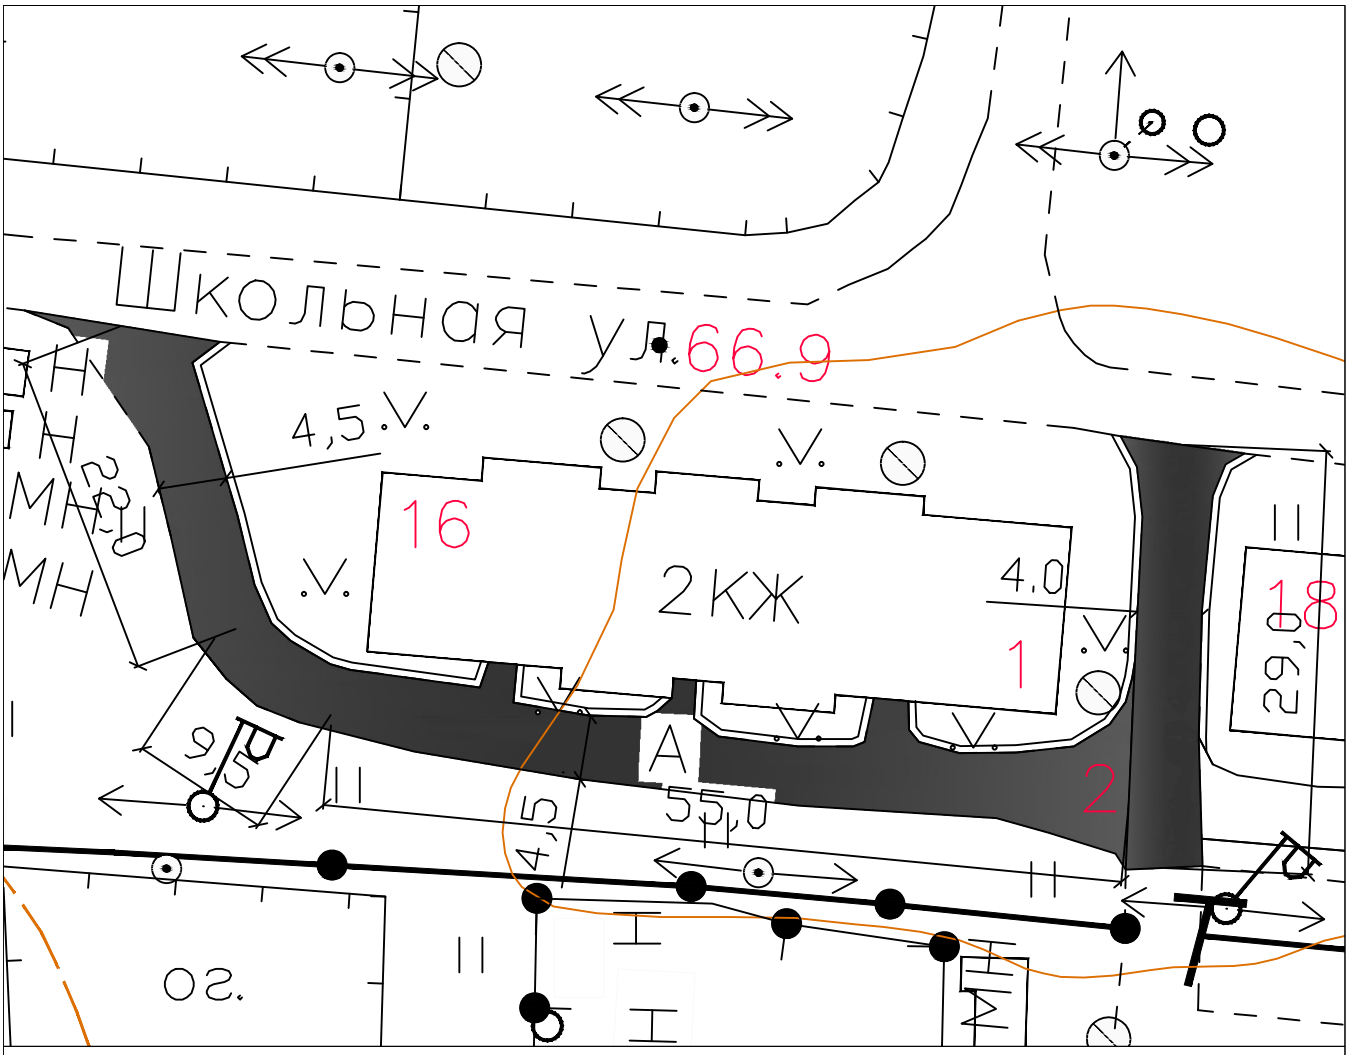

Экспликация зданий и сооружений

Лист	Наименование	Примечание
1	Многоквартирный жилой дом	Существующий
2	Асфальт	Ремонтируемый

Ведомость работ

Лист	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1	Фрезирование	кв. м.	594
2	Подсыпка (щебень)	куб. м.	20
3	Выравнивание и уплотнение основания	кв. м.	594
4	Асфальтирование	кв. м.	594
5	Замена бортовых камней	шт/п. м.	123/123

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Проверил	Журавлева Л.Н.		
Выполнил	Зимовая Е.С.		

Российская Федерация, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Школьная, д. 16

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Схема планировочной организации земельного участка

Стадия	Лист	Листов
П	2	3

М 1:500

Администрация Маловишерского муниципального района

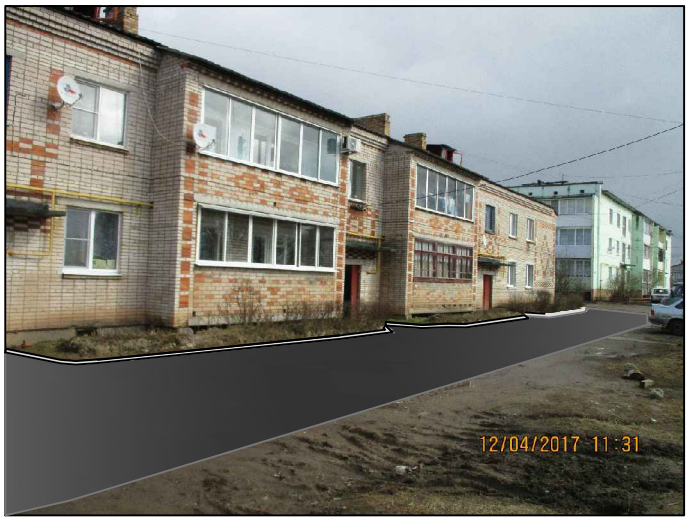

				Российская Федерация, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Школьная, д. 16			
				ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ			
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата				
				ВИЗУАЛИЗАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Журавлева Л.Н.				П	3	3
Выполнил	Зимовая Е.С.						
					Администрация Маловишерского муниципального района		

Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель"

СМЕТА N 6

На проведения работ по благоустройству дворовой территориии многоквартирного жилого дома в г. Малая Вишера по ул.Школьной д.№16

Сметная стоимость 358243 руб.
в том числе
Налог на добавленную стоимость 54647 руб.

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих/ механизаторов, чел-ч	
				Оборудо-вания	Монтажных работ		Оборудо-вания	Монтажных работ				
					Всего	Эсп.маш.		Всего	Основной зарплаты	Эксп.маш.	на един.	всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты				в т.ч. зарплаты		
1	ТЕР 27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм 100 м2	4.13		1185.95 45.34	1130.47 68.91		4898	187	4669 285	3.49 3.64	14.41 15.03
2	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 1 т	0.129		1357.72 0	46.52 10.41		175	0	6 1	0 0.66	0 0.09
3	ТЕР 27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (толщ.покрытия 6 см) 1000 м2 покрытия	0.413		3288.54 561.1	2478.74 382.36		1358	232	1024 158	38.3 19.08	15.82 7.88
	4100009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д т	38.5329		275.41			10612				
4	ТЕР 27-06-021-05	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 1000 м2 покрытия	1.652		6.17 1.32	2.92 0		10	2	5 0	0.09 0	0.15 0
	4100009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д т	19.3284		275.41			5323				
5	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 100 м бортового камня	1.2		4660.95 979.91	82.87 13.37		5593	1176	99 16	76.08 0.68	91.3 0.82
	4038021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.	120		65.72			7886				
ИТОГО (прямые затраты) по смете							0	35856	1597	5803 460		121.68 23.82
Индексация в текущие цены								262051	17408	40039		

Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель"

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих/ механизаторов, чел-ч	
				Оборудо-вания	Монтажных работ		Оборудо-вания	Монтажных работ				
					Всего	Эсп.маш.		Всего	Основной зарплаты	Эксп.маш.	на един.	всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты				в т.ч. зарплаты		
по позициям 1-3,5: Зарплата: 1594.87*10.9 Эксплуатация машин: 5798*6.9 в т.ч.зарплата: 459.89*10.9 Материалы: 4631.54*7.19 Основные материалы: 133006 в том числе (прямые затраты без начислений): 56703=7886*7.19 (4038021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), позиция 5) 76303=10612*7.19 (4100009 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д, позиция 3) ИТОГО: 223697.06 **по позиции 4:** Зарплата: 2.18*10.9 Эксплуатация машин: 4.82*6.9 Материалы: 3.19*7.19 Основные материалы: 38274 в том числе (прямые затраты без начислений): 38274=5323*7.19 (4100009 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д, позиция 4) ИТОГО: 38353.94										5013		
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)								27062	21012	6050 6050		
И Т О Г О с накладными расходами								289113	38419	46090 11063		
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 64.6% (95%*0.8*0.85)								14484	11246	3238 3238		
И Т О Г О со сметной прибылью								303596	49665	49328 14302		

Налог на добавленную стоимость 18% 54647

ИТОГО 358243

(Триста пятьдесят восемь тысяч двести сорок три руб. 00 коп.)